



Арт. (HS 1.01-3.99)

КРАЙДЕЦАЙТ – ВАШ ДОМ В НАТУРАЛЬНЫХ КРАСКАХ

## 2-х компонентная краска

Holzlasur für Außen + Standölfarbe



ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ



ТЕРРАСА, ВЕРАНДА



БРУС, БРЕВНО, ПЛАНКЕН



САДОВАЯ МЕБЕЛЬ, ЗАБОС



НАРУЖНЫЕ ДВЕРИ, ОКНА

**Назначение материала.** 2-х компонентная краска – это полностью укрывная масляная краска, создающая эластичную и экономичную защиту древесины от атмосферных осадков и УФ лучей, при этом она не отслаивается и не трескается в течение всего срока службы. Обладает высокой степенью паропроницаемости, обеспечивает быстрый вывод влаги из древесины в окружающую среду, таким образом защищая древесину от гнивания.

**Область применения.** Стены, подшивка, наружные двери, окна, лестницы, террасная доска, садовая мебель.

**Характеристика материала.** 2-х компонентная краска представляет собой комплект Лазури по дереву, Стандолевого краску и пигментов Крайдецайт, предназначенных для применения при наружных работах.




### Высыхание, хранение, утилизация и т.д.

Время высыхания (при t=20°C и при влажности 40 – 60%)	1 слой 24 часа
Окончательное высыхание	24 часа
Срок хранения	Не менее 2-х лет
Температура хранения	Не ниже 0°C
Влажность при хранении	Сухое прохладное место
Утилизация	Остатки не сливать в канализацию. В сухом виде можно утилизировать как бытовой мусор.
Упаковка материала	Металлическая банка
Объем упаковки	1,5 л; 5,0 л
Расход	1,5л на 30 м <sup>2</sup> в 1 слой; 5,0л на 100 м <sup>2</sup> в 1 слой.

### Свойства материала

Состав	Лазурь по дереву + Стандолевая краска + пигменты для наружных работ
Цвет	По колеру
Консистенция	Маслянистая жидкость
Тип поверхности	Полуглянцевая
Устойчивость к истиранию	Высокая
Водоотталкивающие свойства	Высокие
Светостойкость	Высокая
Колеровка	По колеру
Свидетельство государственной регистрации	RU.77.01.34.015.E.020316.12.11 от 08.12.2011г.

**Указания по безопасности.** Защитных приспособлений при работе с материалом не требуется. При проведении внутренних работ регулярно проветривать помещение. Класс опасности в соответствии с директивами Евросоюза: Хп. Хранить в недоступном для детей месте. Обратите внимание на возможность аллергии к природным веществам. В связи с возможностью самовозгорания тряпок, пропитанных 2-х компонентной краской, их следует хранить в емкости с водой. Подробную инструкцию по нанесению вы можете посмотреть на сайте [www.kreidezeit.ru](http://www.kreidezeit.ru), в разделе «Как наносить».

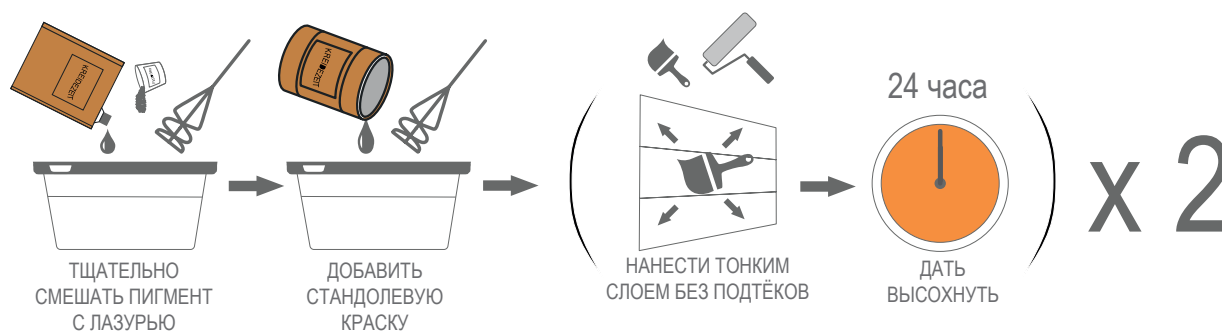

- Нанесение:**
- 1) Поверхность отшлифовать абразивом (зерном 100-180) и очистить от пыли;
  - 2) Обработать антисептиком Борной солью (см. инструкцию);
  - 3) Торцы обработать Грунтовочным маслом (см. инструкцию);
  - 4) Лазурь с пигментом тщательно перемешать и потом добавить Стандолевую краску, и ещё раз перемешать;
  - 5) Кистью из натуральной щетины или валиком с коротким ворсом нанести краску ТОНКИМ СЛОЕМ (60 мл/м<sup>2</sup>), тщательно втирая её в поверхность;
  - 6) Через 24 часа нанести 2-й ещё БОЛЕЕ ТОНКИЙ СЛОЙ (45 мл/м<sup>2</sup>);
  - 7) Высыхание 24 часа.

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ:



- сухое помещение



- влажное помещение



- поверхность с прямым попаданием воды



- для внутренних работ



- для наружных работ

Предупреждение. Вышеприведенные сведения получены на основании новейшего известного нам опыта. В связи со спецификой методов изготовления и нанесения материала, воздействие на окружающую среду, различными свойствами поверхностей отдельные рекомендации не имеют общей юридической силы. Перед использованием этого материала следует сделать пробное нанесение. При выпуске нового издания текста инструкции или внесении изменения в продукт, старый текст инструкции утрачивает свое действие. Более подробную информацию можно получить из русского перевода оригинальной инструкции производителя (см. [www.kreidezeit.ru](http://www.kreidezeit.ru)).

