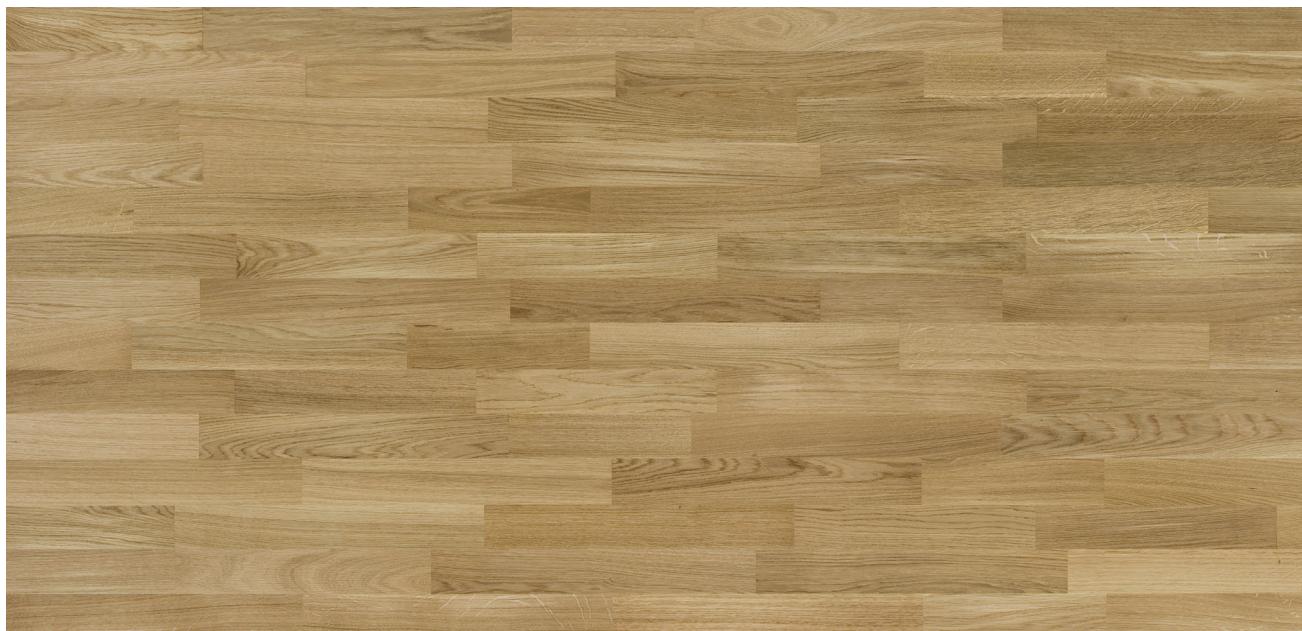


## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

**Дуб Amazon Molti**

Название поставщика:	<b>АО Барлинек</b>
Артикул:	<b>BC8-DBE3-LIN-XXX-D14207-S</b>
Каталожный номер продукта:	<b>3WZ000416</b>
Код ЕАН:	<b>4823062616400 (UA)</b>

**МАТЕРИАЛ/КОНСТРУКЦИЯ**

Конструкция доски:	3-слойная паркетная доска: верхний слой дубовая древесина, средний и нижний слой – древесина хвойных пород
Вид поверхности:	3-полосная доска (три полосы на поверхности доски)
Обработка поверхности:	■ 7 слоев акрилового полуматового профессионального лака отверждённого УФ (3 слоя грунтовочного лака, 2 слоя поверхностного лака, 1 слой шпатлёвки, 1 слой грунтовки)
Система соединения досок: (к каждой упаковке прилагается инструкция по монтажу полов)	Продольный замок „Barlock 5Gc system” Вставка поперечного замка – HDF

**ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕРХНЕГО СЛОЯ ДРЕВЕСИНЫ**

Покрытие верхнего слоя древесины:	Прозрачный профессиональный полуматовый лак
Твердость древесины дуба, которая используется в качестве верхнего слоя доски. Методика измерения – в соответствии со стандартом EN 13489 – исследование методом Бринелля (EN 1534)	Средняя твердость 37 МПа

Размеры и допуски в соответствии с нормой EN13489. Размерные характеристики и допустимые отклонения размеров элементов, обозначенные на выходе из предприятия-изготовителя, указаны в соответствии с типом многослойных половых элементов.

### РАЗМЕРЫ ОТДЕЛЬНОЙ ДОСКИ

Размеры отдельной доски (мм)	Допуски
Толщина: <b>14</b>	Перепад по высоте между двумя состыкованными досками ≤ 0,2 мм
Длина: <b>2200</b>	В связи с характером продукта не является предметом особых ограничений, в связи с отсутствием влияния этого параметра на процесс монтажа. Применяемые допуски: <ul style="list-style-type: none"> <li>• одна доска в пачке может быть короче не более чем на 20 мм</li> <li>• две доски в пачке могут быть короче не более чем на 10 мм</li> </ul>
Ширина: <b>207</b>	+/- 0,2 мм

Толщина отдельных слоев доски измеряется в соответствии с нормой EN 13647

### ТОЛЩИНА ОТДЕЛЬНЫХ СЛОЕВ ДОСКИ

Верхний слой:	<b>3,2 мм</b>
Средний слой:	<b>8,2 мм</b>
Нижний слой:	<b>2,6 мм</b>

### УПАКОВКА

Количество досок в упаковке:	7 штук x 2200 мм или 6 штук x 2200 мм + 2 штуки x 1092 мм
Упаковка:	3,18 м <sup>2</sup> /упаковка, 35 упаковок/паллета = 111,3 м <sup>2</sup>

### ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА/ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА/ГАРАНТИЯ

Влажность доски:	7% +/- 2%
Монтаж на систему напольного обогрева:	Продукт допущен для монтажа на системах водяного и электрического напольного обогрева, согласно инструкции по монтажу, прилагаемой к каждой упаковке продукта
Гарантийный срок эксплуатации	20 лет

### ОПИСАНИЕ ВЕРХНЕГО СЛОЯ\*

Классификация верхнего слоя согласно PN-EN 13489:	Свободный класс
Классификация верхнего слоя Barlinek:	Класс Select
Здоровые сучки:	Допускаются диаметром до 10 мм
Недорогие, зашпаклеванные, рассеянные сучки:	Не допускаются
Отверстия от сучков, зашпаклеванные:	Не допускаются
Закорины:	Не допускаются
Цвет верхнего слоя:	Похожий в рамках сорта
Расположение волокон:	Похожее, продольное
Сердцевинные лучи:	Допускается
Заболонь:	Не допускаются
Зашпаклеванные трещины:	Не допускаются
Биодеградация (синева/желтые пятна):	Не допускаются

\* В соответствие с нормой EN 13489 допускается наличие в партии 3% досок других классов. Ограничения характерных признаков, касающихся лицевой стороны элемента. Заделка сучков, в частности брашированные поверхности могут иметь недостатки (открытые поры, дырки в сучках, мелкие отверстия и т.п.), что является запланированным результатом для этого вида отделки декоративной поверхности. Соответствие характеристик древесины EN 1310.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** древесина – это натуральный материал, который характеризуется отсутствием повторяемых узоров. Отдельные фотографии образцов не полностью передают внешний вид продукта и приведены только для наглядности.

## УХОД ЗА ЛАКИРОВАННЫМ ПОЛОМ

### PROTEKTOR КОНЦЕНТРАТ

Средство для повседневного ухода за полом.

**СВОЙСТВА:** концентрированное средство для мытья пола с натуральными ухаживающими добавками. Тщательно очищает, не оставляя разводов. Освежает и защищает пол от загрязнений.

**ПРИМЕНЕНИЕ:** для всех видов деревянных лакированных полов. Может быть использован для других лакированных поверхностей внутри помещений, например, лакированной мебели или столешниц, а также для ламинированных полов.

- производительность около 500 м<sup>2</sup> /1 L

### PROTEKTOR КОМПЛЕКТ

Средство для периодической основательной чистки пола

**СВОЙСТВА:** Жидкое средство для очистки всех деревянных лакированных поверхностей.

**ПРИМЕНЕНИЕ:** для всех видов деревянных лакированных полов внутри помещений.

- производительность около 200 м<sup>2</sup> /1 L

**ВАЖНО:** PROTEKTOR КОМПЛЕКТ ОБЯЗАТЕЛЕН К ПРИМЕНЕНИЮ ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ СРЕДСТВА PROTEKTOR БЛЕСК

### PROTEKTOR БЛЕСК

Средство для защиты и восстановления лакового покрытия пола

**СВОЙСТВА:** Защищает новый лакированный пол, покрывая тонкой пленкой не только всю его поверхность, но и стыки между досками, от проникновения грязи и пыли. Ликвидирует мелкие царапины в поврежденном слое лака.

**ПРИМЕНЕНИЕ:** для всех видов деревянных лакированных полов внутри помещений.

- производительность около 100 м<sup>2</sup> /1 L

**ВАЖНО:** ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ СРЕДСТВА PROTEKTOR БЛЕСК ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОМОЙТЕ ПОЛ КОНЦЕНТРАТОМ PROTEKTOR. PROTEKTOR БЛЕСК ЗНАЧИТЕЛЬНО ПОВЫШАЕТ ГЛЯНЦЕВИТОСТЬ ЛАКИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ. НА ПОЛАХ БРАШИРОВАННЫХ И С ФАСКАМИ НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ИЗЛИШКОВ СРЕДСТВА PROTEKTOR БЛЕСК В УГЛУБЛЕНИЯХ ДОСОК.

## РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЧАСТОТА УХОДА ЗА ПОЛОМ\*

Интенсивность нагрузки	Protektor Концентрат	Protektor Комплект	Protektor Блеск
	Повседневная очистка	Периодическая очистка	Периодическое восстановление
Полы в помещениях с низкой интенсивностью движения, напр., жилые комнаты, спальни	Каждые 5-7 дней	Каждые 6-12 месяцев	По визуальной оценке
Полы в помещениях со средней интенсивностью движения, напр., лестницы, коридоры, офисные помещения	Каждые 3-5 дней	Каждые 3-6 месяцев	По визуальной оценке
Полы в помещениях с интенсивным движением, напр., рестораны, магазины, школы	Каждые 1-3 дня	1-2 раза в месяц	По визуальной оценке

**ВАЖНО:** Для ухода за полом следует применять исключительно предназначенные для этих целей средства.

\* Использование средств по уходу и чистке лакированного пола других производителей может привести к появлению пятен, выцветанию полов, а также к значительному изменению сколькости и блеска. В случае использования средств других производителей, компания Barlinek не несет ответственности за эффект их применения.

Все рекомендации, касающиеся частоты чистки и ухода за полами указаны, как ориентировочные, и зависят от их фактической эксплуатации. Учитывая вышеуказанные причины, они не могут являться основанием для гарантийных обязательств. Нанесённый песок и разлитые жидкости очень вредно воздействуют на пол и их необходимо немедленно удалять. Основательная регенерация с использованием средства Protektor Блеск должна проводиться редко и может быть значительно смещена во времени, благодаря регулярным чисткам, поддерживающим пол в хорошем состоянии.